


FACTORY FINISHED PANELS



calcium sulphate panel › alufoil backing
 panneau en sulfate de calcium › feuille alu
 baldosa de sulfato de calcio › lamina de aluminio
 pannello in solfato di calcio › lamina di alluminio

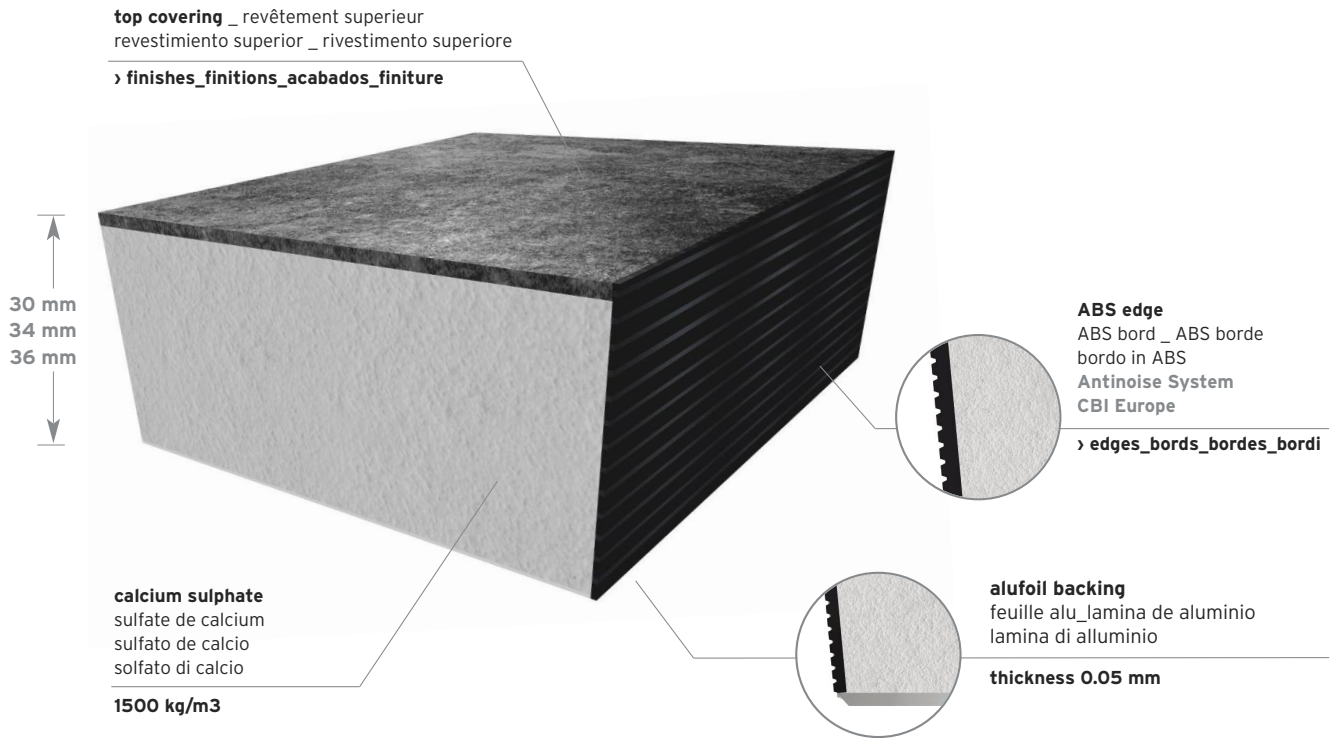

PANEL SPECIFICATION ACCORDING TO EN 12825:2003

	L	P	H	Kg/m ³	fire reaction	fire resistance	structure		structure		EN 140-8 impact noise**	
					reazione al fuoco euro class	al fuoco euro class	CR_CBI	IF	CR_CBI	class*		IF
bottom covered aluminium dôś du panneau en aluminium sopporto inferior de aluminio rivestimento inferiore in alluminio	60 x 60		30	45	A1	-	3,724	4,312	8,910	3	9,390	26 dB
			34	51	A1	REI 30	4,116	4,704	9,690	4	11,270	28 dB
			36	54	A1	-	4,312	4,980	14,230	6	16,180	30 dB

(KN) point load 2,5 mm deflection, center of panel _ charge concentrée de 2,5 mm _ carico concentrato a 2,5 mm **(KN)** ultimate load _ charge ponderée _ carico concentrato a rottura

* the class refers to the concentrated load at the breaking point in the middle of the panel _ la classe se réfère à la charge concentrée de rupture, situé au centre du panneau _ la classe è riferita al carico concentrato a rottura al centro del pannello.

** according to UNI EN ISO 717-2:2007 _ conformément à UNI EN ISO 717-2:2007 _ riferimento normativa UNI EN ISO 717-2:2007

Panel: Calcium sulphate high density 1500 kg/m3 +/- 3%. **Dimensions:** 600X600X**30/34/36** mm. **Top Covering:** To be selected by the project manager on end-user. **Bottom covering:** Alufoil thickness 0.05 mm
Panel edge: ABS thickness 0.5 mm. For ceramic tiles, marble and granite coverings: ABS thickness 0,8 mm. Colors: black, beige, grey.

Panneau: Sulfate de calcium à haute densité 1500 kg/m3 +/- 3%. **Dimensions:** 600X600X**30/34/36** mm. **Revêtement supérieur:** Choisi par la Direction Travaux selon le catalogue "Floors" de CBI Europe SpA.
Dôs du panneau: Feuille alu 0,05 mm. **Bord perimetral:** ABS épaisseur 0,5 mm. Pour revêtements en grès, granite, marbre: ABS épaisseur 0,8 mm. Couleurs: noir, beige, gris.

Baldosa: Sulfato de calcio alta densidad 1500 kg/m3 +/- 3%. **Dimensiones:** 600X600X**30/34/36** mm. **Revestimiento superior:** Será elegir por el director del proyecto y seleccionado de catálogo de CBI Europe SpA "Floors". **Sopporto inferior:** Lamina de aluminio 0,05 mm.
Cantos: ABS espesor 0,5 mm. Para revestimientos de cerámica, granito e mármol: ABS espesor 0,8 mm. Colores: negro, beige, gris.

Pannello: Solfato di calcio ad alta densità 1500 kg/m3 +/- 3%. **Dimensioni:** 600X600X**30/34/36** mm. **Rivestimento superiore:** A scelta della D.L. in qualsiasi tipo di rivestimento del catalogo Floors CBI Europe SpA. **Rivestimento inferiore:** Lamina di alluminio 0,05 mm.
Bordatura pannello: ABS spessore 0,5 mm. Per rivestimenti in ceramica, marmo, granito: ABS spessore 0,8 mm Colori: nero, beige, grigio.



CBI Europe S.p.A.
 Via Mons. A.O. Romero, 14
 Località San Biagio
 60027 Osimo (AN) _ Italy
 tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
 fax +39 071 71 08 635
 order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
 info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com